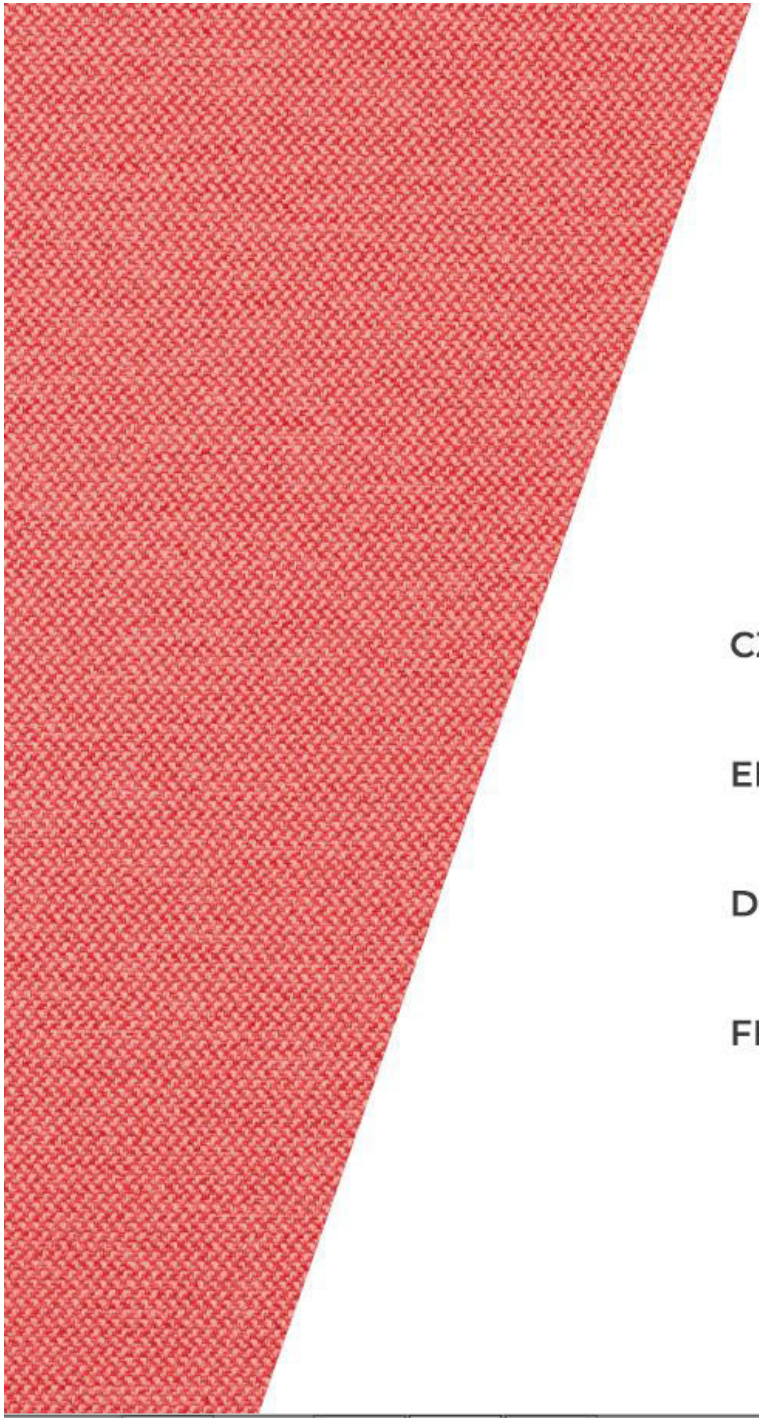

MATERIALS

CZ Barevná přesnost může být zaručena pouze dle originálních vzorků látek a dekorů. Barevné vzory látek a dekorů použité v tomto vzorníku jsou tištěné reprodukce, které se mohou lišit od originálních barev a nejsou proto důvodem k reklamaci.

EN Colour accuracy can be guaranteed according to original samples only. Differences in colour compared to the original fabrics are unavoidable in printed catalogues and do not constitute grounds for complaint.

DE Farbverbindlichkeit kann nur bei Originalmustern gewährleistet werden. Farbabweichungen zum originalem Bezugsstoff sind drucktechnisch bedingt und bieten keinen Anlass zu Reklamationen.

FR La précision des couleurs ne peut être garantie qu'en fonction du motif original des tissus et des décorations. Les motifs de couleur des tissus et des décors utilisés dans ce nuancier sont des reproductions imprimées qui peuvent différer des couleurs d'origine et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Rim®

P / BONDAI

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER

GEWICHT: 250 G/M2 ± 5%, 350 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 150.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 6

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, CRIB 5 (BS 5852 PART II), BS 7176:1995 MEDIUM HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100

A / ERA

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER

GEWICHT: 320 G/M2 ± 5%, 448 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021 – 1:2014, BS EN 1021 – 2:2014, BS 7176 : 2007 LOW HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100

A / PHOENIX

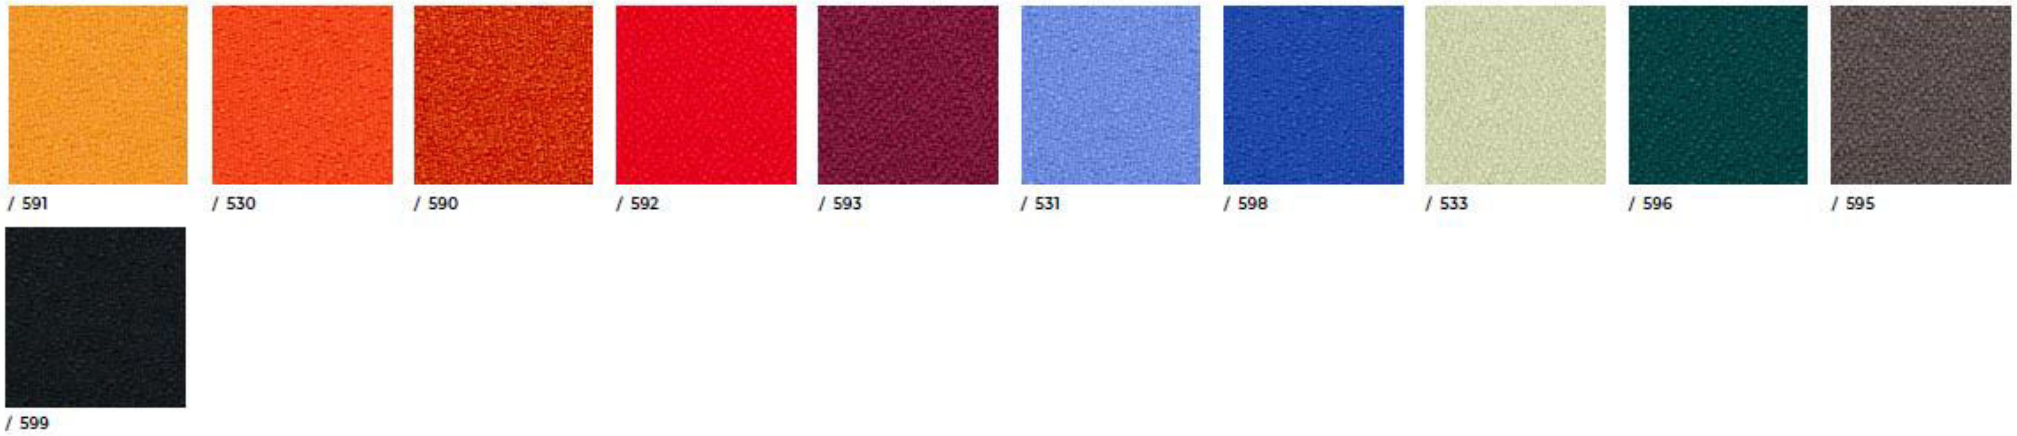

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER

GEWICHT: 285 G/M2 ± 5%, 399 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 6

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021 – 1:2014, BS EN 1021 – 2:2014, BS 7176 : 2007 LOW HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100

B / MILTON

ZUSAMMENSETZUNG: 97% POLYESTER, 3% NYLON

GEWICHT: 300 G/M2

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 150.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: NASS: 4, TROCKEN: 4-5 (ISO 105 – X12)

LICHTECHTHEIT: 4 (ISO 105 – B02)

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS 5852: PART 1: 1979, QUELLE 0 (ZIGARETTENTEST)

WASSERABWEISENDER STOFF

RELAX BICO / B

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER – TREVIRA CS

GEWICHT: 300 G/M2 ± 5%, 420 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 6

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021-1, EN 1021-2, CRIB 5(BS 5852 PART II), BS 7476:1995 MEDIUM HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100, EU ECOLABEL

URBAN / B

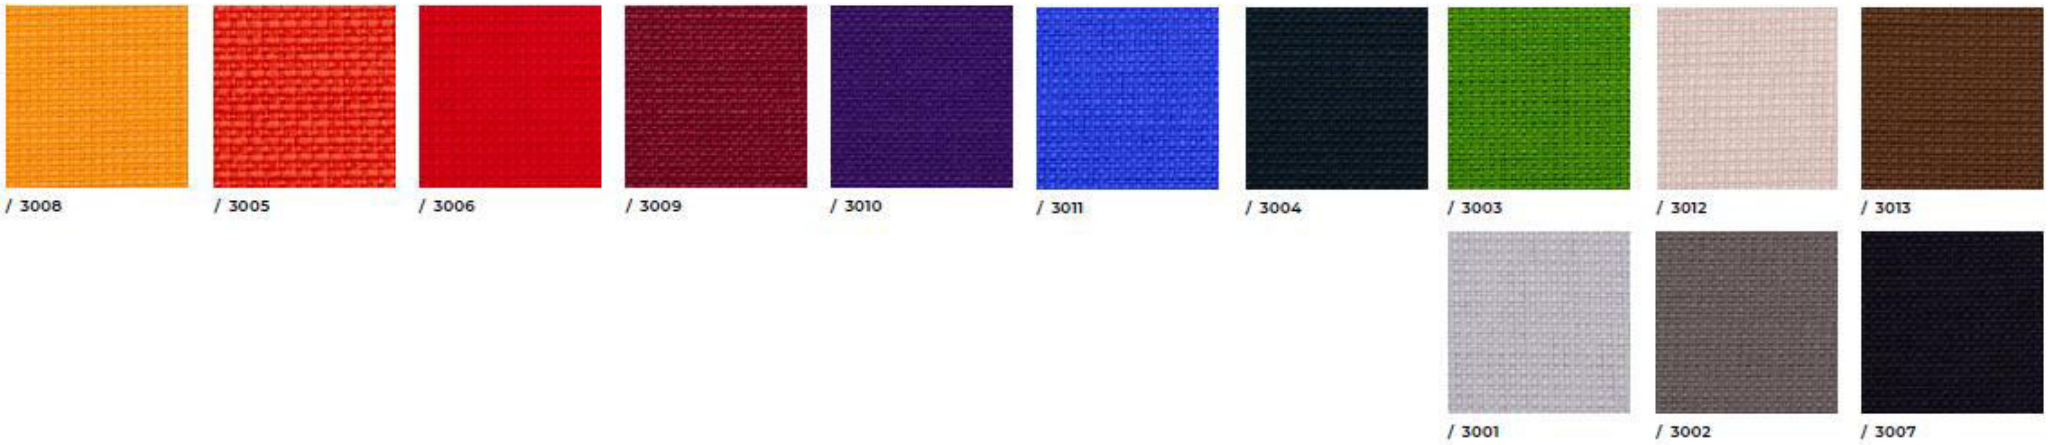

ZUSAMMENSETZUNG: 100% RECYCELTED POLYESTER

GEWICHT: 340 G/M2 ± 5%, 476 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 6

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021-1:2014, BS EN 1021-2:2014, BS 7176 : 2007 LOW HAZARD, BS 7176 : 2007 MEDIUM HAZARD, BS 5852:2006 SECTION 4 IGNITION SOURCE

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100, EU ECOLABEL

VALENCIA / B

ZUSAMMENSETZUNG: 100% BESCHICHTUNG: 100% VINYL, TRÄGER: 100% POLYESTER HI-LOFT ²™

GEWICHT: 650 G/M2

BREITE: 137 CM

ROLLENLÄNGE: ± 30 M

OBERFLÄCHENSCHUTZ: ± 30 M

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 300.000 MARTINDALE

FEUERSICHERUNG: EN 1021 PART 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175(1987) / UNI 9175/FA1 (1994) CLASSE1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, GRUPPE 1 – SCHWERBRENNBARES VERHALTEN, ÖNORM A 3800 TEIL 1, QUALMILDUNGSKLASSE Q1 – SCHWACHQUALMEND, IMO FTP 2010 CODE MSC.307 (88) PART8 3.1 & 3.2 FMVSS 302, FAR 25/853, (MED) MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (IN ITS CURRENT VALID VERSION), ECE R118.02 (REPLACES DIRECTIVE 95/28/CE) ANNEXES 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 – SAFETY OF TOYS – PARTE 2: FLAMMABILITY

KÄLTERBRUCHRESISTENZ: -23 °C

UV-BESTÄNDIGKEIT: > = 7 (1.000 STUDEN, BLAUE WOLLSKALA)

SILVERTEX / C

ZUSAMMENSETZUNG: 100% BESCHICHTUNG: 100% VINYL, TRÄGER: 100% POLYESTER HI-LOFT ²™

GEWICHT: 685 G/M2

BREITE: 137 CM

ROLLENLÄNGE: ± 30 M

OBERFLÄCHENSCHUTZ: PERMABLOCK3®, SILVERGUARD®

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 300.000 MARTINDALE

FEUERSICHERUNG: EN 1021 PART 1 & 2, UNE 23.727-90 1R/M.2, NF P 92-503/M2, DIN 4102 B2, UNI 9175(1987) / UNI 9175/FA1 (1994) CLASSE1.IM (UNO I EMME), ÖNORM B 3825, GRUPPE 1 – SCHWERBRENNBARES VERHALTEN, ÖNORM A 3800 TEIL 1, QUALMILDUNGSKLASSE Q1 – SCHWACHQUALMEND, IMO FTP 2010 CODE MSC.307 (88) PART8 3.1 & 3.2 FMVSS 302, FAR 25/853, (MED) MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (IN ITS CURRENT VALID VERSION), ECE R118.02 (REPLACES DIRECTIVE 95/28/CE) ANNEXES 6, 7 & 8, EN 71-2:2006+A1:2007 – SAFETY OF TOYS – PARTE 2: FLAMMABILITY

KÄLTERBRUCHRESISTENZ: -23 °C

UV-BESTÄNDIGKEIT: > = 7 (1.000 STUDEN, BLAUE WOLLSKALA)

C / FAME

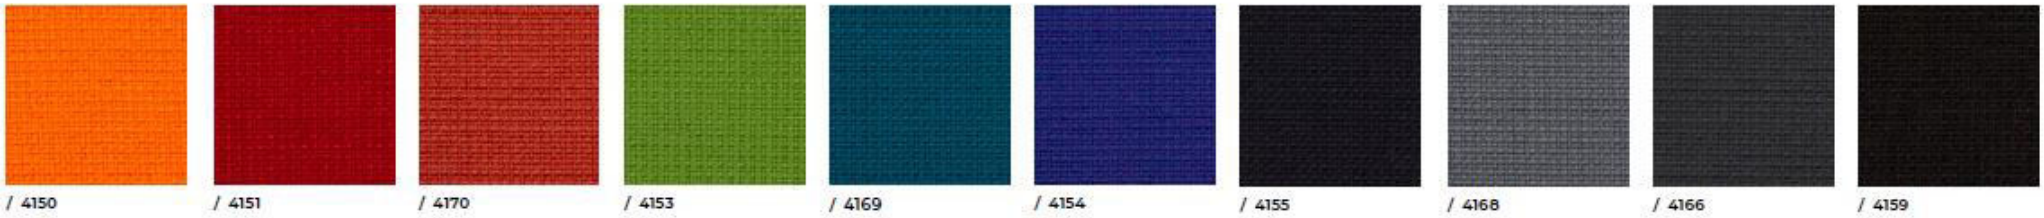

ZUSAMMENSETZUNG: 95% WOLLE, 5% POLYAMIDE

GEWICHT: 630 G/LFD.M ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 200.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS EN 1021 - 1 & 2, BS 5852 CRIB 5, BS 7176 MEDIUM HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100, EU ECOLABEL

C / STEP / STEP MELANGE

ZUSAMMENSETZUNG: 100% TREVIRA CS

GEWICHT: 470 G/LFD.M

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: EN 1021 - 1 & 2, BS 5852 CRIB 5, BS 5851 PART 1 & 2, BS 7176 MEDIUM HAZARD

ÖKO-ZERTIFIKAT:

EU ECOLABEL

SYNERGY / D

ZUSAMMENSETZUNG: 95% WOLLE, 5% POLYAMIDE

GEWICHT: 400 G/M2 ± 5%, 560 G/LFD.M ± 5%,

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5

FEUERBESTÄNDIGKEIT: EN 1021 - 1, EN 1021 -2, BS 7176 LOW HAZARD, UNI 9175 CLASS 1 IM, NF D 60-013, ÖNORM B 3825 & 3800-1

ÖKO-ZERTIFIKAT:

EU ECOLABEL

CRAGGAN / D

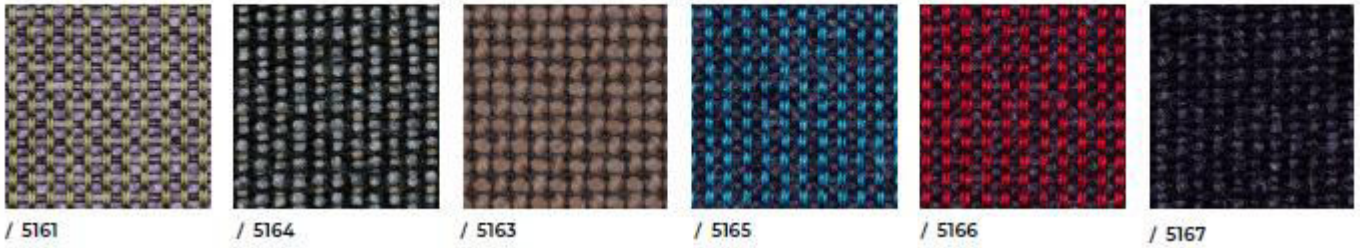

ZUSAMMENSETZUNG: 100% WOLLE

GEWICHT: 620 G/M2 ± 5%, 870 G/LFD.M ± 5%,

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 50.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5

FEUERBESTÄNDIGKEIT: EN 1021 - 1, EN 1021 -2, BS 7176 LOW HAZARD, BS 7176 MEDIUM HAZARD, BS 5852 IGNITION SOURCE 5

24/7 FLAX / D

ZUSAMMENSETZUNG: 50% POLYAMID, 30% SCHURWOLLE, 20% FLACHS

GEWICHT: 390 G/M2 ± 5%, 545 G/LFD.M ± 5%,

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: SCHWERER OBJEKTEINSATZ / 10 JAHRE GARANTIE, ≥ 200.000 MARTINDALE

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5 (ISO 105 – B02)

FEUERBESTÄNDIGKEIT: EN 1021 - 1 & 2, BS 7176 LOW HAZARD, , BS 5852 IGNITION SORCE 5, BS 7176 MEDIUM HAZARD, UNI 9175 CLASSE 1M, NF D 60-013

Bemerkung: schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

REIBECHTHEIT: NASS 4, TROCKEN: 4 (ISO 105 – X12)

EASY PRO LINE

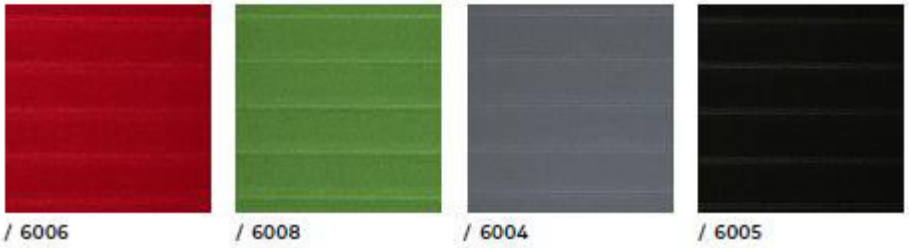

ZUSAMMENSETZUNG: 64% POLYESTER, 36% POLYURETAN

GEWICHT: 430 G/M2 ± 5%

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 150.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 6

FEUERBESTÄNDIGKEIT: DIN EN 1021 - 1&2

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100

MESH

/ K+R 482

ZUSAMMENSETZUNG: 99% POLYESTER, 1% ELASTHAN

GEWICHT: 243 G/LFD.M.

BREITE: 165 CM

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: DIN EN 1021:2006 PART 1

/ K+R 424

/ K+R 425

/ K+R 410

ZUSAMMENSETZUNG: 97% POLYESTER, 2% POLYAMID, 1% ELASTHAN

GEWICHT: 412 G/LFD.M.

BREITE: 120 CM

SCHEUERFESTIGKEIT: 30.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: DIN EN 1021:2014-01 PART 1

MESH RIB

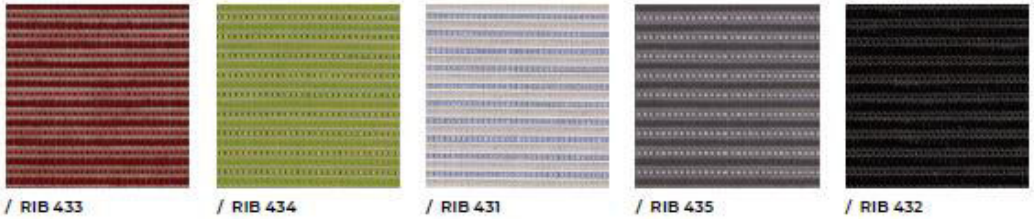

ZUSAMMENSETZUNG: 34% POLYESTER, 58% POLYAMID, 8% POLYACRYL

GEWICHT: 400 G/LFD.M.

BREITE: 160 CM

SCHEUERFESTIGKEIT: 150.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: DIN EN 1021:2014-01 PART 1

MESH OMEGA

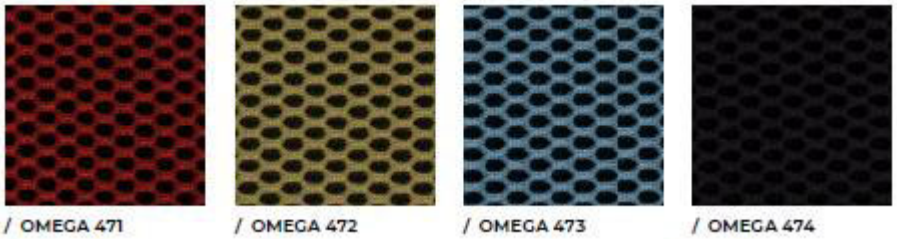

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER

GEWICHT: 500 G/LFD.M.

BREITE: 160 CM

SCHEUERFESTIGKEIT: 100.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7, **FEUERBESTÄNDIGKEIT**: BS EN 1021 1&2, BS 5852 PART 1 0,1

ÖKO-ZERTIFIKAT:OEKO-TEX® STANDARD 100

MESH SHRINX

/ 442

/ 444

/ 441

ZUSAMMENSETZUNG: 70% POLYESTER, 30% POLYAMID

GEWICHT: 450 G/LFD.M.

BREITE: 120 CM

SCHEUERFESTIGKEIT: 170.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: DIN EN 1021-1

E / COMFORT+

ZUSAMMENSETZUNG: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHAN

GEWICHT: 385 G/ LFD.M ± 5%,

BREITE: 140 CM

SCHEUERBEFESTIGKEIT: 150.000 MARTINDALE

REIBECHTHEIT: GRUPPE 4/5

LICHTECHTHEIT: GRUPPE 5/7

FEUERBESTÄNDIGKEIT: BS 5852 PART 1 0,1, BS EN 1021 1 & 2, BS EN 1021-1, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, NF P 92-503 M3, CA TB 117-2013

ÖKO-ZERTIFIKAT:

OEKO-TEX® STANDARD 100

E / PRINCE / leather

DICKE DES LEDERS 0,9 – 1,00 MM

EIGNET FÜR TAPEZIERZWECKE.

BEIM NATURLEDER IST EINE KLEINE ABWEISCHUNG IM FARBTON UND STRUKTUR MÖGLICH. DIE STRUKTUR, KLEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN UND FALTEN SIND TYPISCH UND LASSEN DAS LEDER ORIGINELLER AUSSEHEN. DESWEGEN SIND DIESE ABWEICHUNGEN KEIN GRUND ZUR REKLAMATION UND WERDEN SOMIT NICHT ANNERKANNT.

E / FLORIDA / leather

DICKE DES LEDERS 1,3 – 1,5 MM

EIGNET FÜR TAPEZIERZWECKE.

BEIM NATURLEDER IST EINE KLEINE ABWEISCHUNG IM FARBTON UND STRUKTUR MÖGLICH. DIE STRUKTUR, KLEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN UND FALTEN SIND TYPISCH UND LASSEN DAS LEDER ORIGINELLER AUSSEHEN. DESWEGEN SIND DIESE ABWEICHUNGEN KEIN GRUND ZUR REKLAMATION UND WERDEN SOMIT NICHT ANNERKANNT.

F / VICTORY / leather

DICKE DES LEDERS 1,3 – 1,5 MM

EIGNET FÜR TAPEZIERZWECKE.

BEIM NATURLEDER IST EINE KLEINE ABWEISCHUNG IM FARBTON UND STRUKTUR MÖGLICH. DIE STRUKTUR, KLEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN UND FALTEN SIND TYPISCH UND LASSEN DAS LEDER ORIGINELLER AUSSEHEN. DESWEGEN SIND DIESE ABWEICHUNGEN KEIN GRUND ZUR REKLAMATION UND WERDEN SOMIT NICHT ANNERKANNT.

AKUSTIK

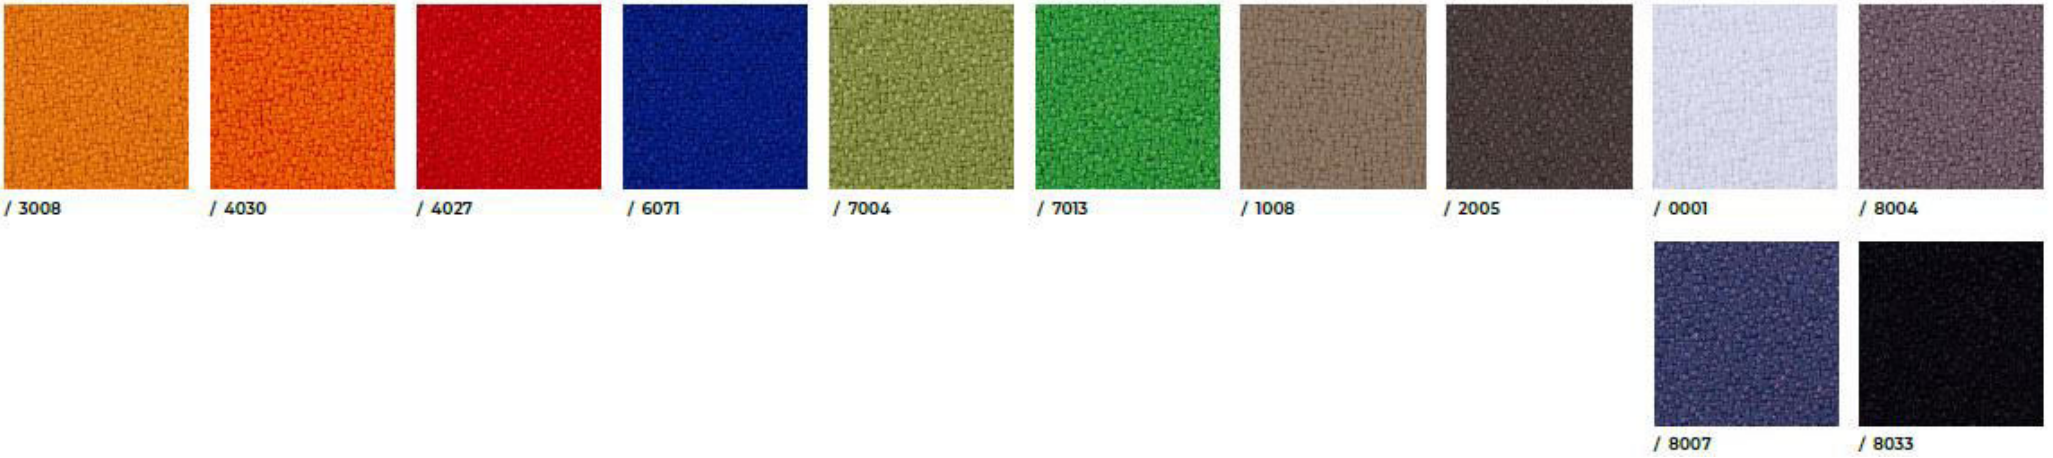

ZUSAMMENSETZUNG: 100% POLYESTER, TREVIRA CS

FEUERBESTÄNDIGKEIT: EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 7176 MEDIUM HAZARD